

INDICE - INDEX

Chiusure Multifunzione

Special closure system

• Policor	pag. 3
• Multipla	pag. 17
• Polilux	pag. 59
• Club	pag. 71
• Luxor	pag. 83
• Twin	pag. 111
• Alutech	pag. 123
• Shape	pag. 145
No Panic	pag. 151

CHIUSURE ECLETTICHE DI NATURA / CLOSURE VERSATILE BY NATURE

La gamma delle chiusure speciali Dierre vi consente di soddisfare le esigenze che le normali porte non possono esaudire. In versioni metalliche, tamburate, coibentate, con o senza vetri. Tante soluzioni diverse, robuste, funzionali e soprattutto belle esteticamente. Rifinite nei minimi dettagli e disponibili in vari colori. Per l'ufficio, l'azienda, la scuola, il deposito, la soffitta. Ogni ambiente ha la sua chiusura speciale Dierre.

The requirements that a normal door is unable to fulfil are satisfied by Dierre's range of metal, double panelled and insulated, glazed or unglazed special closure systems. Many different, robust, functional and above all elegant solutions. Finished to the smallest detail and available in a wide range of colours. For the office, company, school, warehouse and attic. Every place has its special Dierre closure system.



CLUB

CHIUSURA MULTIFUNZIONE IN ACCIAIO ZINCATO
MULTIFUNCTION DOOR IN GALVANIZED STEEL

Idonea per la chiusura di varchi di normali dimensioni tipiche di porte a 1 battente, utilizza stesse serrature e cerniere della sorella più raffinata Polilux. È una porta metallica monolamiera zincata, con feritoie di aerazione integrate nell'anta. Una soluzione pratica per cantine o locali di deposito, per attività commerciali e private. È apprezzata dai grossi distributori per la praticità di stoccaggio grazie all'unica mano d'apertura, per la struttura in monolamiera con asole d'aerazione di serie e le traverse metalliche di rinforzo, che conferiscono alla porta rigidità e facile manovrabilità. Le "asole di aerazione" assicurano un ricambio d'aria per ambienti normalmente chiusi. Grazie alla pratica reversibilità, l'applicazione risulta facile e universale in virtù della mano d'apertura unica da selezionare a posa telaio ultimata, telaio tre lati a murare o tassellare, senza e con guarnizione su telaio, cambio mano d'apertura eseguibile anche dopo la posa svitando l'anta, ruotandola di 180 gradi e riavvitandola sul montante opposto. Disponibile in versione maniglia/maniglia, o con libero/occupato. Pratica ed economica, l'installazione di Club può avvenire su qualsiasi tipo di parete. Le misure sono rigorosamente standard.

Ideal for application in normal sized locations typical of a single leaf door and uses the same lock as its more elegant sister Polilux. It is a galvanised single sheet metal door with ventilation slots integrated into the door leaf. A practical solution for cellars and storerooms, commercial and private activities. Valued by large retailers for its practical stocking, thanks to the single opening hand, for its single sheet metal structure with ventilation slots as standard and reinforcing metal ribs that give the door rigidity and ease of movement. The "ventilation slots" ensure the circulation of air in rooms that are normally closed. Thanks to its practical reversibility, application is simple and universal due to the single opening hand that is decided upon after the frame has been fitted. Three sided brick-in or bolted frame, with or without frame seal, change of opening hand that can be performed after the frame has been fitted by simply unscrewing the leaf, rotating it through 180° and securing it again on the opposite jamb. Available in handle/handle version or with vacant/occupied. Practical and economical, Club can be fitted on any type of wall. Standard sizes only.




Chiusura multifunzione CLUB.
Single leaf Multifunction door CLUB.


Chiusura multifunzione non certificata, accessori e caratteristiche tecniche di serie come da nostra produzione. Telaio su 3 lati zincato non verniciato, cerniere a 2 ali, fissaggio tramite zanche a murare. Battente con feritoie di aerazione realizzato in monolamiera zincata non verniciata, serratura a infilare a 1 punto di chiusura a cilindro, maniglieria su placca in resina colore nero. Installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su qualsiasi parete, apertura reversibile. Spessore battente 40 mm, spessore battente + telaio = 70 mm. Opzioni: serratura con libero/occupato, non disponibile fuori misura.

CLUB TECHNICAL SPECIFICATIONS.







Non-certified Multifunction door, standard accessories and technical characteristics as of our production. Unpainted galvanised frame on three sides, 2 leafed hinges, fixing by means of frame ties. Unpainted galvanised single sheet metal leaf with ventilation grills, mortise type lock with single locking point cylinder, handles on black resin plaque. Internal installation not exposed to the sun and/or rain on any type of wall, reversible opening. Door thickness 40 mm, door + frame thickness = 70 mm. Options: vacant/occupied lock, available in standard sizes only.

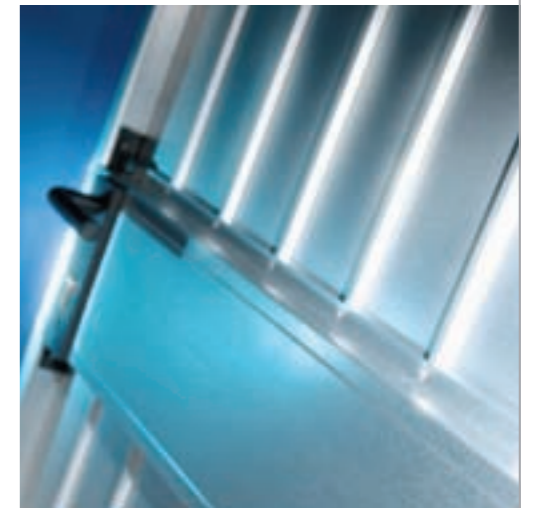


OMEGA DI RINFORZO / OMEGA REINFORCING

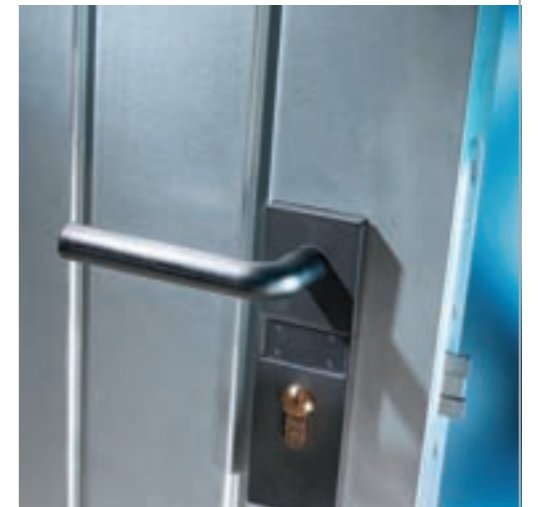

SERRATURA E MANIGLIA / LOCK AND HANDLE

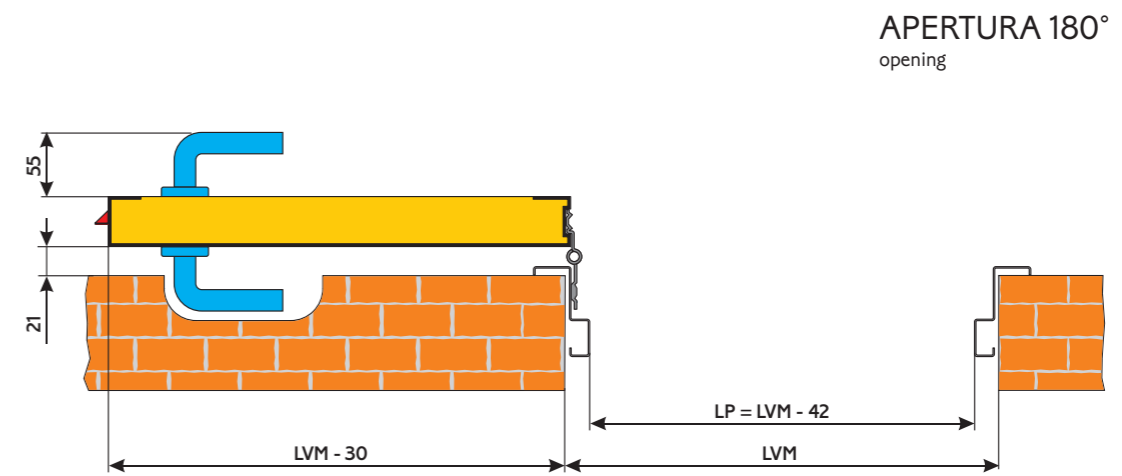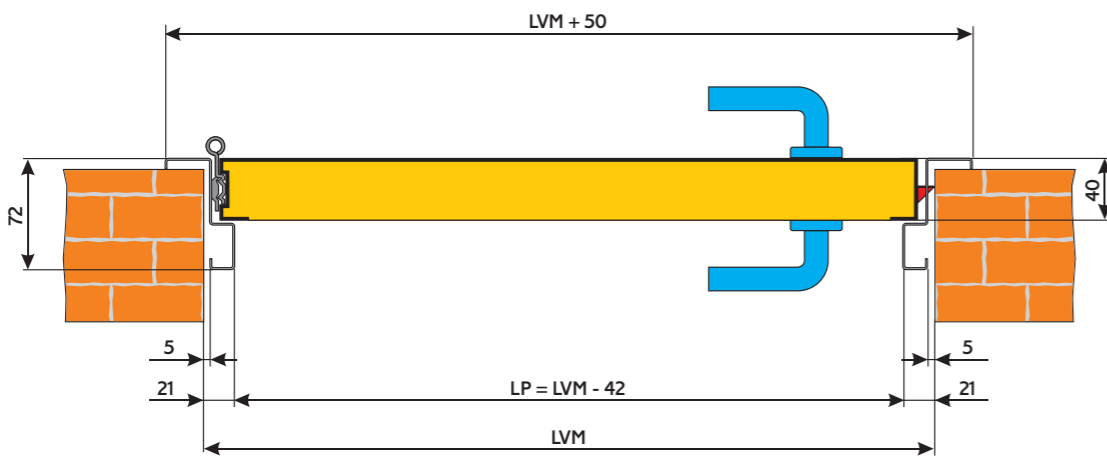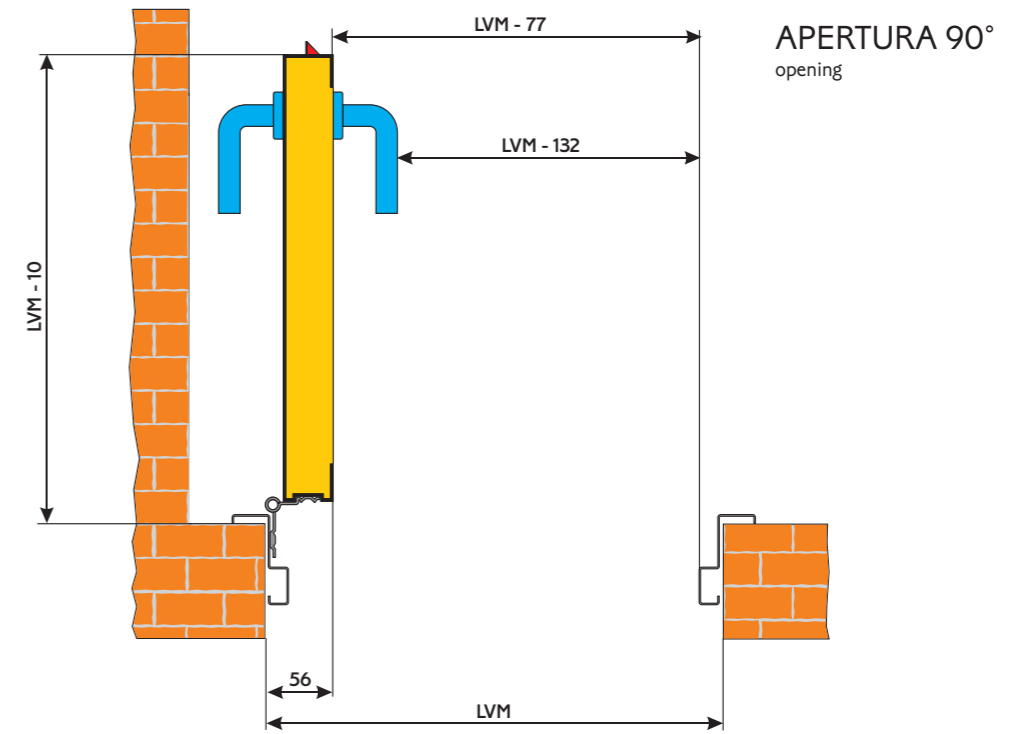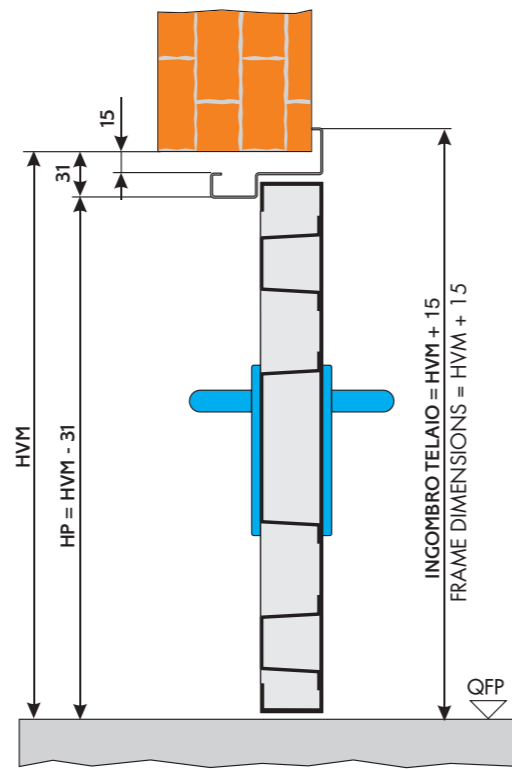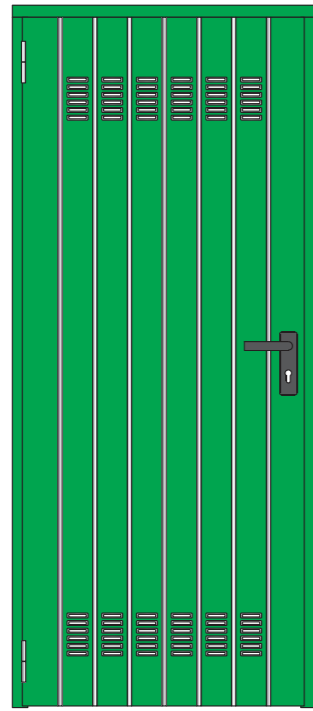

APERTURA SINISTRA
Left-hand opening






APERTURA DESTRA
Right-hand opening

MISURE STANDARD
Standard size


HVM	2000		
LVM	720	820	920

LVM = larghezza vano muro / LVM = wall opening width
 HVM = altezza vano muro / HVM = wall opening height
 HP = altezza passaggio / HP = passage height
 LP = larghezza passaggio / LP = passage width
 QFP = quota filo pavimento / QFP = floor level

LVM = larghezza vano muro / LVM = wall opening width
 HVM = altezza vano muro / HVM = wall opening height
 HP = altezza passaggio / HP = passage height
 LP = larghezza passaggio / LP = passage width
 QFP = quota filo pavimento / QFP = floor level

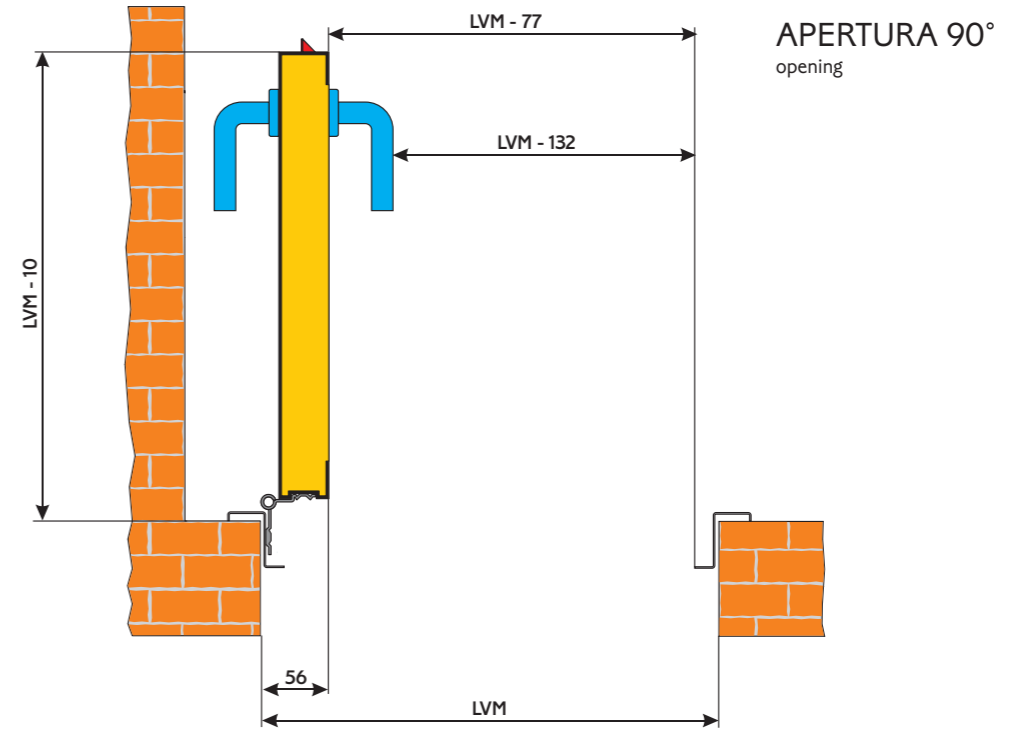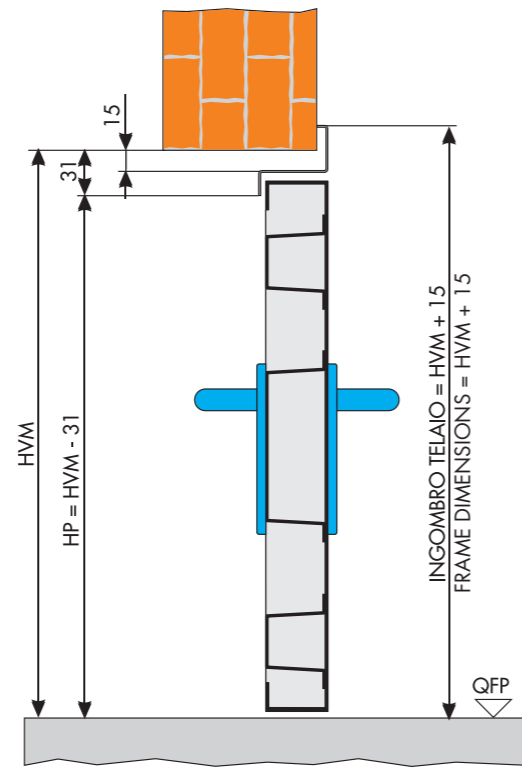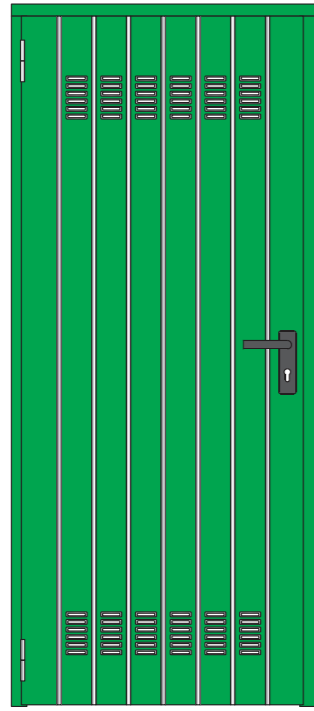

APERTURA 90°
opening

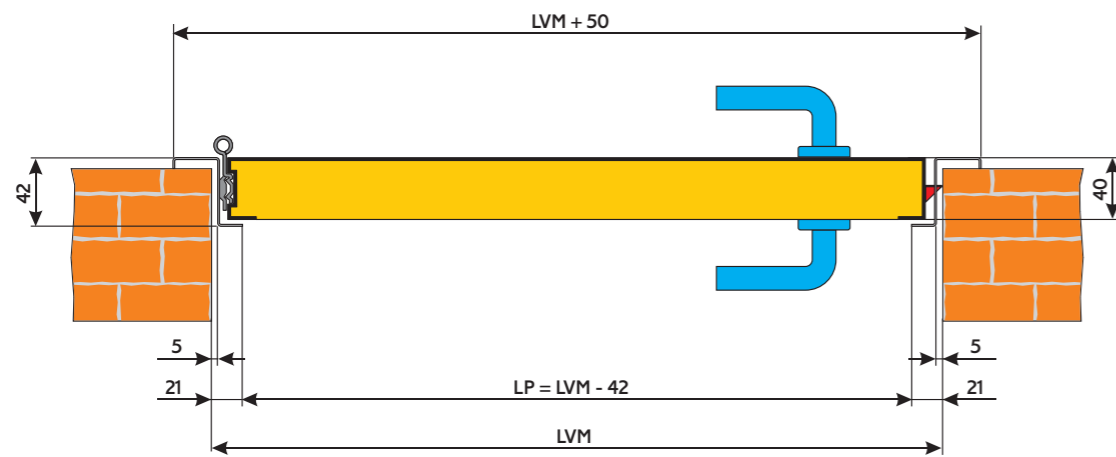

APERTURA 180°
opening



MISURE STANDARD
Standard size

HVM	2000		
LVM	720	820	920

LVM = larghezza vano muro / LVM = wall opening width
 HVM = altezza vano muro / HVM = wall opening height
 HP = altezza passaggio / HP = passage height
 LP = larghezza passaggio / LP = passage width
 QFP = quota filo pavimento / QFP = floor level



LVM = larghezza vano muro / LVM = wall opening width
 HVM = altezza vano muro / HVM = wall opening height
 HP = altezza passaggio / HP = passage height
 LP = larghezza passaggio / LP = passage width
 QFP = quota filo pavimento / QFP = floor level

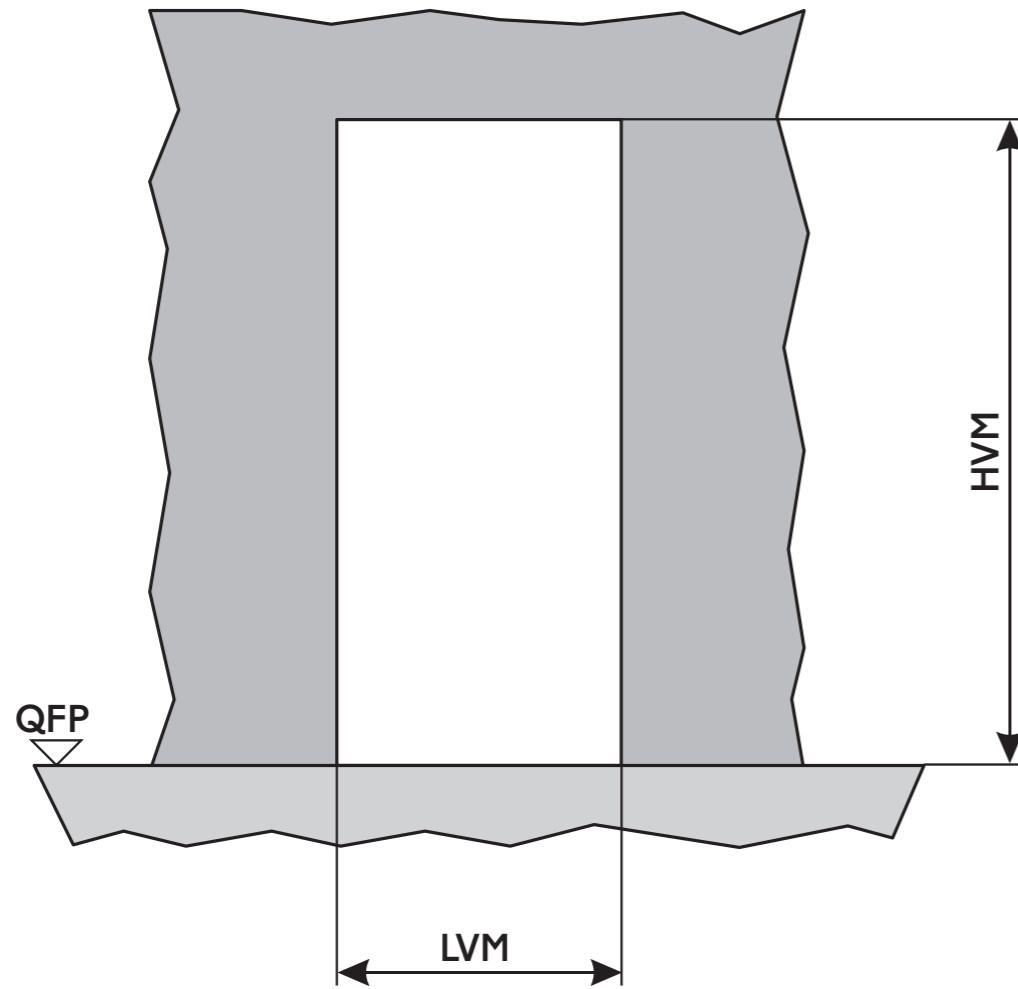

CLUB 1 B

MISURE VANO MURO
Wall opening measurements

HVM	LVM
2000	720
2000	820
2000	920

MISURE PORTA CORRISPONDENTE
Corresponding door measurements

ALTEZZA height	LARGHEZZA width
2000	720
2000	820
2000	920

